SS-エアーシャワー/粉塵除去用エアーシャワー

SS-AS03-01（SS-エアーシャワー）　SS-AS03-02（ビニールカーテン付）

●短納期　●簡易組立　●フレキシブル　●低価格

既存ドア開口に合わせた設置が可能なセルフセッティング式エアーシャワーです。

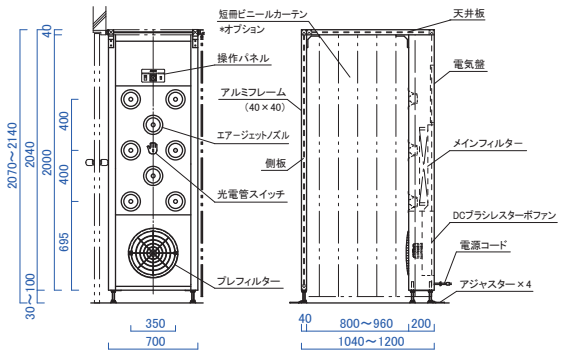

型式	SS-AS03-01
集塵効率	0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素	HEPAフィルター：3A-616165TLAU×1
	サランメッシュフィルター：CD2045380×1
処理風量	エアージェット時：約8m³/min
	循環時：約6m³/min
吹出風速	エアージェット時：約25m/sec
エアージェットノズル	8個　＊帯電防止樹脂φ30
エアージェット起動	光電管スイッチの手かざしによる
騒音	69dBA　＊装置より1mにて
電源	AC100V　1φ　50/60Hz
消費電力	エアージェット時：約160W、循環時：約50W
設備電力	約550VA
送風機	LNF-6D×1　＊DCブラシレスターボファン、0.75kw
重量	約150kg
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上、フレーム：アルミ40□
	床：なし、天井板・側板：中空ポリカーボネート板
オプション	短冊ビニールカーテン

＊操作スイッチ類から、一部クリーンエアーが漏れる事がありますが、使用上問題ありません。

PJC-8014ACG（粉塵除去用エアーシャワー）

衣服に付着した高濃度塵埃をジェット気流で除去します。
DCブラシレスターボファンで高風速を実現しました。

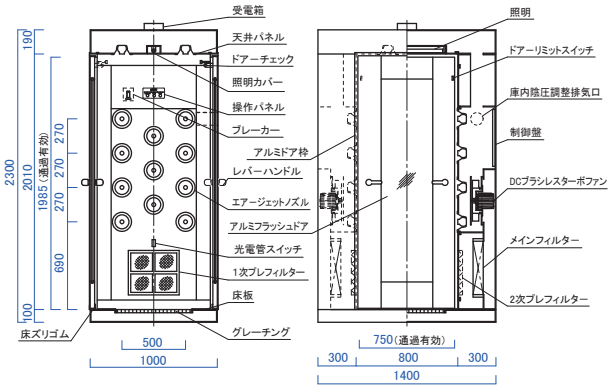

型式	PJC-8014ACG
集塵効率	0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素	HEPAフィルター：3A-614680TLAD×1
	1次フィルター：CD4119350 (404×365×t5.5)×2
	2次フィルター：CD4118594 (404×365×t21)×2
処理風量	エアージェット時：約27m³/min
	循環時：約12m³/min
吹出風速	エアージェット時：約25m/sec
循環回数	エアージェット時：約1030回/時
	循環時：約458回/時
エアージェットノズル	26個　＊帯電防止樹脂　φ30
エアージェット起動	光電管及びドアーリミットスイッチによる
騒音	69dBA　＊装置より1mにて
電源	AC200V　3φ　50/60Hz
消費電力	エアージェット時：約1200W、循環時：約160W
設備電力	約2500VA
送風機	LNF-6D×2　＊DCブラシレスターボファン、0.75kw
照明	20W×1　＊インバータ式、昼光色
重量	約400kg
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上
	床：グレーチング他、ステンレス(SUS430)

日本エアーテック株式会社

URL　http://www.airtech.co.jp/

本 社　E-mail: info@airtech.co.jp
〒110－8686　東京都台東区入谷1丁目14番9号　TEL 03-3872-6611　FAX 03-3872-6615

大阪営業所　E-mail: osaka@airtech.co.jp
〒531－0071　大阪府大阪市北区中津1丁目11番11号　第1リッチビル
TEL 06-6373-0473　FAX 06-6373-0827

名古屋営業所　E-mail: nagoya@airtech.co.jp
〒460－0003　愛知県名古屋市中区錦1丁目18番11号　第18KTビル
TEL 052-219-7100　FAX 052-219-7200

仙台営業所　E-mail: sendai@airtech.co.jp
〒980－0013　宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号　タカノボルビル
TEL 022-268-2881　FAX 022-268-2883

福岡営業所　E-mail: fukuoka@airtech.co.jp
〒815－0035　福岡県福岡市南区向野2丁目12番8号　真鍋ビル
TEL 092-553-1288　FAX 092-561-7284

広島営業所　E-mail: hiroshima@airtech.co.jp
〒732－0825　広島県広島市南区金屋町2番14号　アフロディテビル
TEL 082-568-7522　FAX 082-263-1505

南九州営業所　E-mail: minamikyusyu@airtech.co.jp
〒899－4332　鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番28号　ショーヤ105号
TEL 0995-47-7422　FAX 0995-47-7433

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●カタログの内容についてのお問合せは、弊社営業所または販売店にお問合せください。
●カタログ記載の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品写真の色は印刷条件により、実際の色と多少異なることがあります。

AC-598-100-20090530